HECO-Bemessungsservice

E-Mail: anwendungsberatung@heco-schrauben.de
Hotline: +49 (0)7422 / 989 300
Fax: +49 (0)7422 / 989 275

Digitales Formular
Ausfüllen & Absenden ohne Ausdruck!

Bemessung MULTI-MONTI-plus

Bitte füllen Sie diesen Vordruck vollständig aus. Unvollständig ausgefüllte Formulare können nicht bearbeitet werden. Zulassungen und technische Dokumentationen stehen im Internet unter www.heco-schrauben.de zum Download für Sie bereit. Rückfragen stellen Sie bitte an unsere Anwendungstechnik unter +49 (0)7422 / 989 300.

Bauvorhaben: .....
PLZ - Ort: .....
Ansprechpartner: .....
Tel: .....

Händler: .....
Ort: .....
Ansprechpartner: .....
E-mail / Fax: .....

Ausführende Firma: .....
Ort: .....
Tel: .....
E-mail / Fax: .....

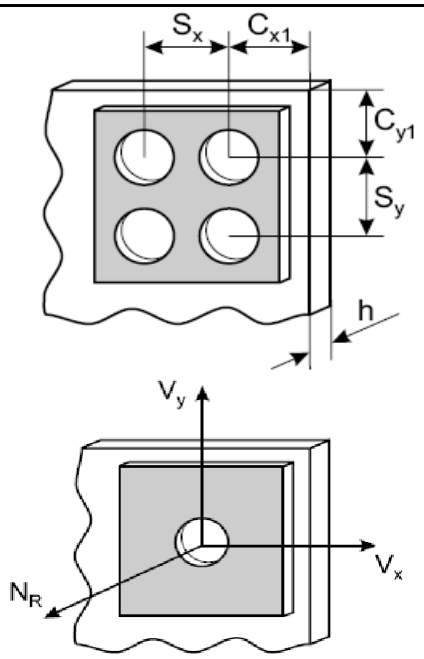

Geometrie

Material anzuschließendes Bauteil — Stahl ☐ Holz ☐

Abmessung des anzuschließenden Bauteils [LxBxH]
..... [mm]

Durchgangslochdurchmesser ..... [mm]

Innenbereich ☐
Außenbereich ☐

Befestigungsgruppe

Einzelbefestigung ☐
Zweiergruppe ☐
Dreiergruppe ☐
Vierergruppe ☐
Sechsergruppe ☐

Betongüte (z.B. C20/25) .....
Bauteildicke .....[mm]

Rand- und Achsabstände

S_X = Achsabstand in X-Richtung .....[mm]
S_Y = Achsabstand in Y-Richtung .....[mm]
C_X = Randabstand in X-Richtung .....[mm]
C_Y = Randabstand in Y-Richtung .....[mm]

Feuerwiderstandsanforderung

F30 ☐ **F60** ☐
F90 ☐ **F120** ☐

Seismik C1 ☐
Seismischer Lastanteil < 20% ☐

Bemessungswerte

N_R = Zuglast ..... [kN]
V_x = Querlast in X-Richtung V_y ..... [kN]
= Querlast in Y-Richtung M_x = ... [kN]
Moment um die X-Achse M_y = ... [kN]
Moment um die Y-Achse ..... [kN]

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Str. 28
D-78713 Schramberg - Sulgen

Die Bemessung der Verankerung unter statischer und quasi-statischer Beanspruchung und bei Brandbeanspruchung erfolgt nach EN 1992-4:2018 und EOTA Technical Report TR 055.

Formular drucken | Formular senden